

コントロールパネル

<ES800CP・ES800GP>

データシート

簡易マニュアル



《特長》

- ・LAN接続タイプとLAN+SIM接続タイプの2種類あります。
- ・防犯デバイスとZ-Wave拡張器のワイヤレス信号を受けるコントロールパネルです。
- ・防犯デバイスは64台※まで登録可能です。
- ・1台のコントロールパネルで32ユーザの登録が可能です。(内管理者2名)

カテゴリ	仕様
無線	通信範囲:約300m(遮蔽物なしの場合)※各デバイスとコントロールパネルの通信距離 データセキュリティ:128bitAES暗号化 周波数: DSSS 2.4GHz帯 筐体管理:ユニークシリアル番号
クラウド接続(LAN) ES800CP	クラウド接続:RJ-45 UTP ※LAN(イーサネット)接続には、ルータとインターネット接続環境をご準備ください。
クラウド接続(3G) ※別途オプションモデル ES800GP	クラウド接続:3G スタンダードSIM(別途オプション) ※対応キャリア:NTT docomo・softbank ※LAN(イーサネット)標準機能のほか、3G回線使用に対応したモデル(別途オプション) ※3G回線でクラウド接続をされる際は、別途モバイル回線利用のご契約が必要になります。 ※LANと3Gの両方を使用する冗長化接続あるいは、3G回線のみ利用したクラウド接続が可能です。
電源	AC電源アダプタ:AC100-240V/DC5V バッテリー:3.7V/1.4Ah リチウムポリマー充電式 バッテリー連続使用時間:停電時動作、約4時間
本体サイズ	サイズ:W 74mm×H 141mm×D 39mm 重量:160g(バッテリー含む)
動作環境	保存周囲温度:-20℃~60℃ 動作温度:0℃~50℃ 湿度:最大95%(結露無きこと)

<コントロールパネルの設置>

※必ずインターネットが使用できる環境が必要です。

※ES800CPの場合、お使いのルータに空きポートが必要になります。



※SIMの挿入場所はコントロールパネルのバッテリー挿入口にあります。バッテリー挿入前にSIMカードを入れるようにしてください。

上記の手順を完了したら、iOSあるいはAndroidアプリをインストールしてください。
(「TAGURI@HOME」で検索してください。)

<アプリの初期設定手順>

①アプリをインストールし、起動してください。

②「登録」をタップします。



③コントロールパネルのシリアル番号を入力します。

コントロールパネルのシリアル番号は、製品底面に記載している
S/N:に続く8桁の英数字です。

S/N : 000123AB ←下線部がシリアル番号




④コントロールパネルのシリアル番号入力が完了したら「新規ユーザー」をタップします。

※2台目以降を設定されるすでにアカウントをお持ちのユーザーは「既存ユーザー」をタップします。
また、既存ユーザーを選択された方は手順⑥へ進みます。




⑤利用規約をご一読いただき [ライセンスに同意する] をタップします。

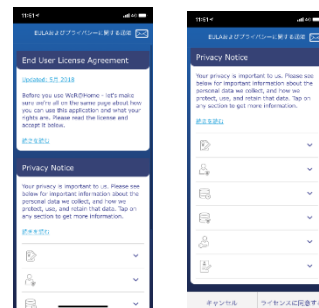


⑥ユーザー情報の登録を下記の内容に沿って入力し、完了したら「次へ」をタップします。

- ・メールアドレス…通知を受け取りたいメールアドレス
- ・パスワード…ログイン時の使用する任意のパスワード
- ・パスワード再入力…上記内容の確認で再入力
- ・あなたの名前…任意の名前(3文字以上)
- ・電話番号…お使いになられている電話番号

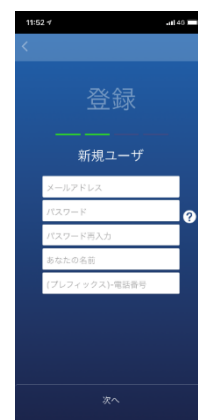

⑦認証メール画面になったら⑥で登録したメールアドレス宛に認証メールが配信されます。
認証メール内で認証ボタンをタップしアプリ画面に戻って「次」をタップします。

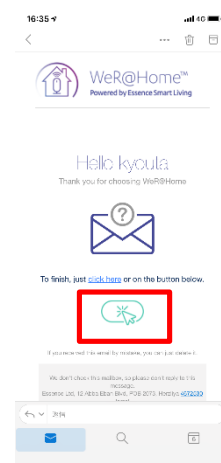

⑧コントロールパネルの登録を下記の内容に沿って入力し、完了したら「次へ」をタップします。

- ・コントロールパネル 場所…任意でコントロールパネル名を入力
例) リビング等々
- ・国…日本(Japan)を選択
- ・タイムゾーン…Japan timeを選択



The screenshot shows a mobile application registration screen with a dark blue background. At the top, the time is 11:54 and the signal strength is 4G. The title "登録" (Registration) is centered. Below it, the subtitle "コントロールパネル構成" (Control Panel Configuration) is displayed. There are three input fields: "コントロールパネルの名前" (Control Panel Name) with a question mark icon, "国" (Country), and "タイムゾーン" (Time Zone). At the bottom, there is a button labeled "次へ" (Next).

⑨登録に完了すると「成功しました」の画面が表示されます。
「アプリケーションを続ける」をタップしたら設定完了です。

